


Конвеєр для складання та згортання млинців

Виробництво: Україна • Дворядний трисекційний конвеєр з навісним обладнанням •

Категорія: Лінії млинців

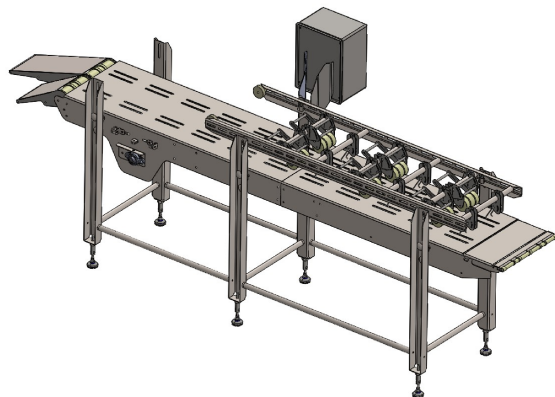

Загальний вигляд конвеєра: холоста, центральна та приводна секції з навісним обладнанням

Призначення

Система для переміщення та обробки млинців: складання в конверт або згортання в трубочку. Трисекційний дворядний конвеєр з ножовим розворотом конвеєрної стрічки як зі сторони розвантаження, так і зі сторони завантаження. Загортання млинця забезпечують встановлені на центральній секції комплекти перегортаючих крюків і притискних роликів (конверт) або сітки (трубочка).

Склад та конструкція

- секція конвеєра холоста 300 мм, відкидна — легке послаблення натягу стрічок для доступу та миття;
- центральна секція 2000 мм з місцями кріплення для шести одиниць навісного обладнання;
- приводна секція 500 мм з мотор-редуктором, подвійна незалежно регульована ділянка з ножовим розворотом стрічки;
- крюки для перевертання (3 комплекти);
- притискні ролики (3 комплекти);
- сітка згортання в трубочку;
- нержавіючий щит керування.


Рама та всі елементи, що контактують з продуктом, — нержавіюча сталь або пластики з харчовим допуском. Конвеєрна стрічка з поліуретановим покриттям відповідає вимогам до транспортування незапакованих харчових продуктів за FDA 21CFR, EC 1935/2004 та EU 10/2011. Більшість навісних елементів легко знімаються для миття; конструкція відкрита, з мінімумом прихованих поверхонь. Привід — мотор-редуктор з частотним регулюванням; керування з щита або віддалено від зовнішніх систем автоматики.

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Загальна довжина	3 600 мм
Ширина конвеєра	680 мм (1 000 мм з опорами)
Висота стрічки від підлоги	900–1 000 мм (регульована)
Ширина ряду стрічки	125 мм • 2 ряди
Діаметр млинців	150–200 мм
Режими обробки	складання в конверт • згортання в трубочку

Живлення	0,75 кВт • 380 В
Гігієна	відкрита конструкція, знімні навісні елементи, стрічка FDA/EU
Базові розміри	коригуються під замовлення

Габаритне креслення

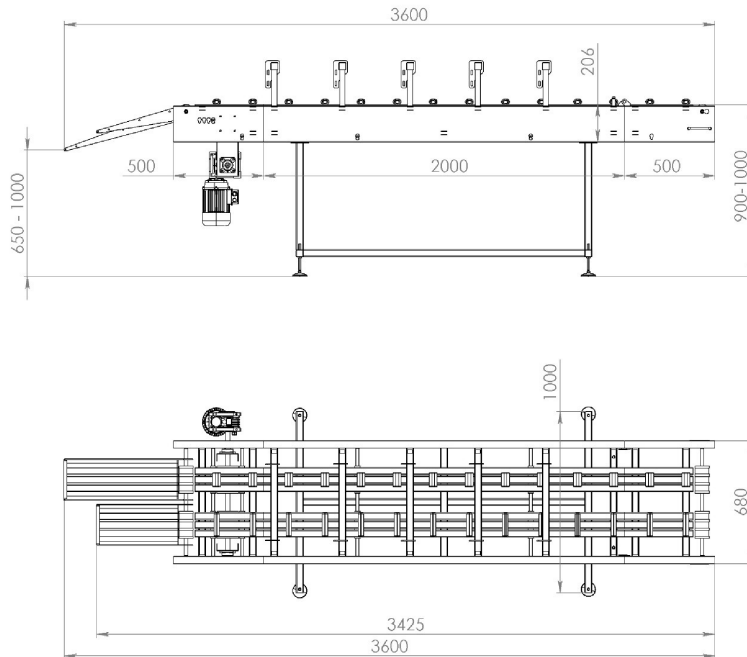

Постачання та сервіс

Виготовлення під замовлення (базові розміри коригуються), доставка, монтаж і пусканалагодження, навчання персоналу, гарантійне та післягарантійне обслуговування.

Характеристики є орієнтовними; точна конфігурація підбирається під продукт замовника.