

Автоматична лінія виготовлення млинців з начинкою — 5 складань

BALPE S.A.S., Франція • близько 4 800 шт./год (336–360 кг/год) • Категорія: Лінії млинців



Автоматична лінія та готовий продукт — налисник, складений «конвертом»

Призначення

Повністю автоматична лінія для виробництва млинців з начинкою, складених «конвертом» (5 складань). Оптимальне рішення для промислового випуску українських налисників, фаршированих млинців та аналогічних виробів із солодкими або солоними начинками.

Готовий продукт

Параметр	Значення
Розмір готового виробу (приклад)	90 × 55 мм
Вага млинця	близько 45 г (максимум 50 г)
Вага начинки	від 20 до 25 г і більше — залежно від типу начинки
Загальна вага виробу	від 65 до 80 г (узгоджується при замовленні)

Продуктивність

Залежить від рецептури та розміру виробу.

Параметр	Значення
Продуктивність	близько 4 800 шт./год
Виріб вагою 70 г	близько 336 кг/год
Виріб вагою 75 г	близько 360 кг/год

Склад лінії

- автоматична машина з нержавіючої сталі для випікання двох стрічок млинців;
- жарочний циліндр із чавуну Ø 1,60 м з електричним або газовим нагрівом;
- опція — другий циліндр (електричний або газовий) для обсмажування млинця з двох боків;
- двоголовий дозатор начинки (температура начинки — до 60 °C);
- пристрій перших складань;
- пристрій різання;
- пристрій останніх складань;
- змішувач та неохолоджувана ємність для тіста об'ємом 200 л.

Типи дозаторів начинки

- дозатор для твердої начинки (мікс варених овочів, м'ясний фарш);
- дозатор для напіврідких начинок (шоколад, джем);
- універсальний дозатор майже для всіх типів начинок.

Керування


Лінія керується промисловими контролерами із сенсорною панеллю: оперативне коригування параметрів та збереження рецептур у пам'яті. Вбудований модем дозволяє проводити віддалену діагностику та сервісне обслуговування із заводу BALPE у Франції.

Енергоживлення та габарити

Параметр	Значення
Електроживлення	400 В, 3 фази + земля + нейтраль, 50 Гц
Стиснене повітря	± 7 бар
Габарити (обсмажування з одного боку)	10,40 × 2,18 × 2,75 м (+0,82 м при відкритій електрошафі)
Габарити (обсмажування з двох боків)	11,65 × 2,20 × 2,75 м (+0,82 м при відкритій електрошафі)
Ємність для тіста	+0,80 м — розміщується спереду або збоку лінії

Установче креслення

Варіант виконання: обсмажування млинця з двох боків (2 жарочні циліндри), газовий нагрів. Загальна довжина лінії 11 650 мм, висота 2 750 мм. Підключення: газ 1" (P max 300 mb), електрика 10 мм² × 5, стиснене повітря.

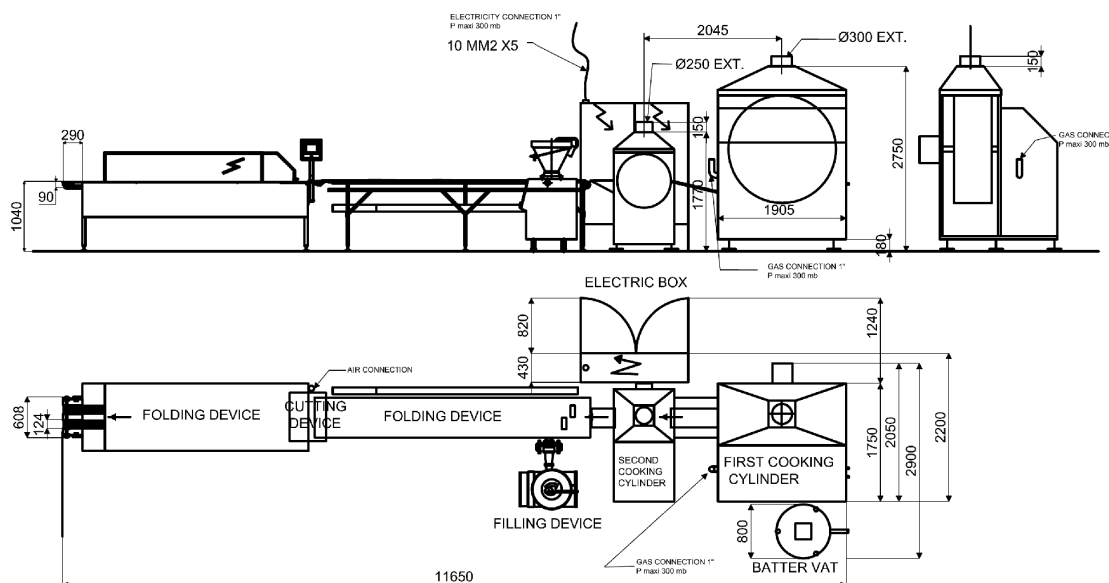

Відповідність стандартам

Лінія виготовляється відповідно до стандартів ЄС.

Постачання та сервіс

Доставка, розміщення у виробничому приміщенні замовника, пусконаладжувальні роботи, навчання персоналу, гарантійне та післягарантійне обслуговування, запасні частини зі складу в Києві.