


Автоматична система очищення жарочних дисків від нагару BALPE (Ø 2 м / 3 м)

BALPE (Франція) • щіткова очистка з вбудованим пиłosосом, сенсорне керування •

Категорія: Лінії млинців

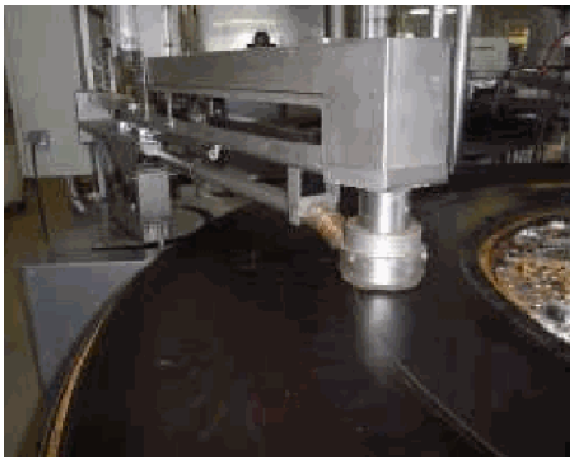

Призначення

Автоматична щіткова система на колесах для очищення жарочних дисків млинцевих ліній від нагару. Встановлюється на місце дозатора млинцевого тіста та підключається до його електричного і пневматичного живлення. Під час очищення частинки та пил всмоктуються вбудованим пиłosосом — робота проходить чисто, без забруднення цеху.

Склад та конструкція

- Щіткова система на колесах
- Вбудований пиłosос з фільтром і резервуаром (миється водою)
- Сенсорний екран на електричній панелі — цикл очищення адаптується до ступеня нагару та діаметра диска
- Віддалена діагностика панелі з заводу BALPE через інтернет-модем

Процес роботи: оператор встановлює систему замість дозатора тіста, позиціонує чистильну руку на жарочному диску, обирає тип диска (2 м / 3 м) і запускає цикл; завершення супроводжується звуковим сигналом.

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Діаметри дисків	2 м та 3 м
Тривалість циклу	≈20 хв (диск 2 м) · ≈40 хв (диск 3 м)
Прибирання пилу	вбудований пиłosос з фільтром
Керування	сенсорний екран, адаптивні цикли
Віддалений сервіс	діагностика з заводу через модем
Стиснене повітря	7 бар (компресор замовника)
Живлення	230 В, 1 ф + N + E, 50-60 Гц · 2,5 кВт
Розміри · вага	1650×1450×1800 мм · 260 кг
Відповідність	стандарти ЄС

Постачання та сервіс



Доставка, монтаж і пусконаладження, навчання персоналу, гарантійне та післягарантійне обслуговування.